




GASIFICADORES AMBIENTALES

Los Cryo-Container son diseñados para almacenar Oxígeno, Nitrógeno, y Argón en estado líquido, así como Dióxido de Carbono

Diseño modular para diferentes capacidades de evaporación (m³/hr)

PMT 300 lbs/pg2
– Tubo Aletado de aluminio

PMT 500, 1200, 3000 lbs/pg2
-Tubo de acero Inoxidable insertado en tubo aletado de aluminio

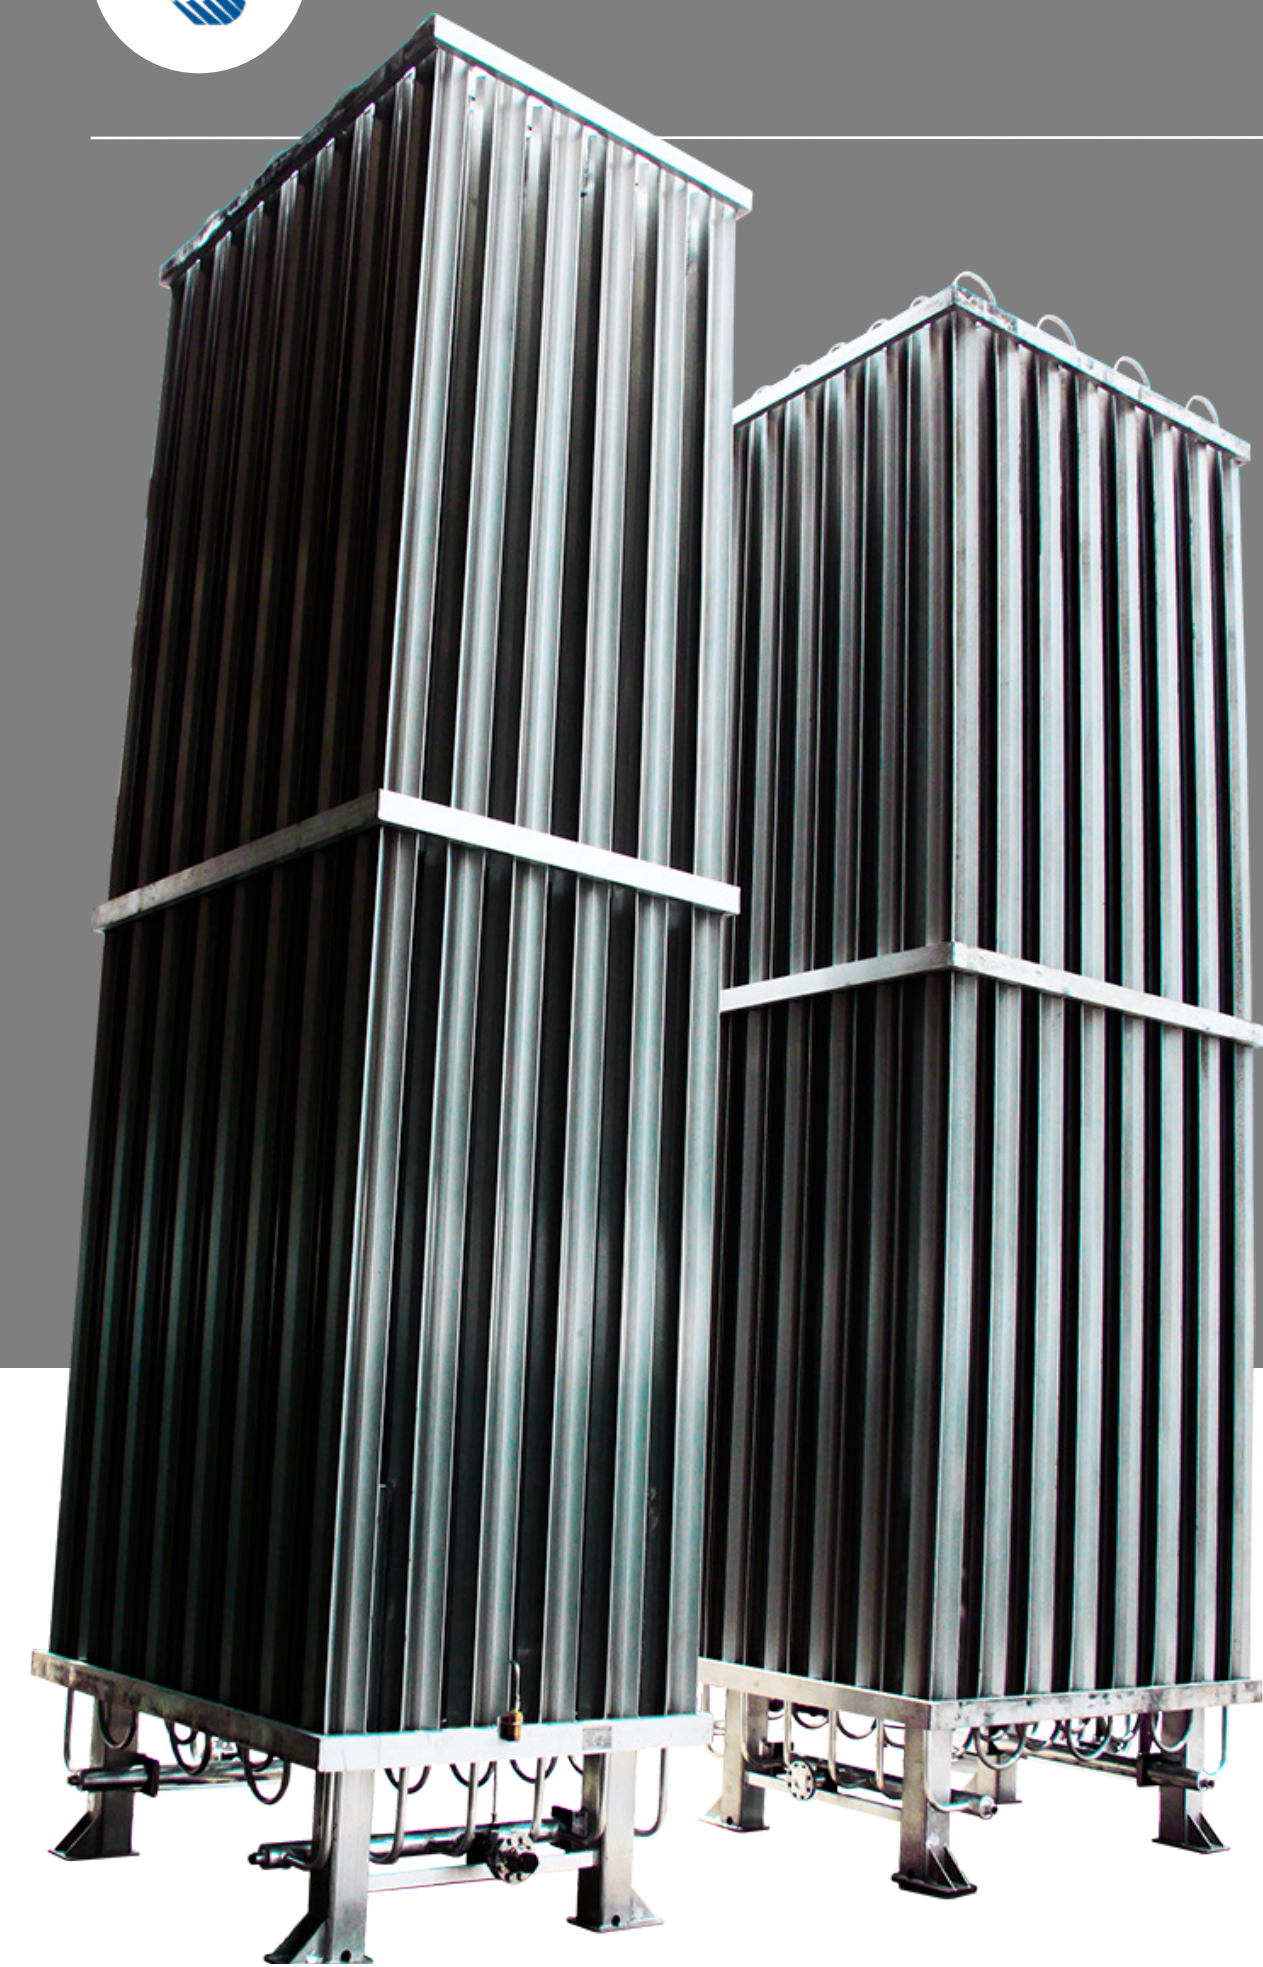

Datos Técnicos								
Modelo	4 x 2 x 48	2 x 2 x 96	4 x 3 x 48	4 x 4 x 48	4 x 2 x 96	4 x 3 x 96	6 x 4 x 96	6 x 6 x 96
Capacidad (m ³ /hr) LOX (kg/hr) CO ₂	40	40	60	80	80	120	240	360
Model	6 x 4 x 192	8 x 8 x 96	6 x 6 x 192	6 x 8 x 192	6 x 8 x 240	8 x 8 x 192	8 x 8 x 240	8 x 10 x 384
Capacidad (m ³ /hr) LOX (kg/hr) CO ₂	480	640	720	960	1200	1280	1600	3200